

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obce Vítazovce

Objekt: MK - vetva D

JKSO:

EČO:

Spracoval:


Dátum: 14. 12. 2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						21 646,381	0,000
1	Zemné práce					326,460	0,000
1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	24,000	1,320	31,680	0,000
2	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	24,000	7,983	191,592	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,840	20,956	80,471	0,000
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	3,840	5,916	22,717	0,000
2	Zakladanie					385,920	0,000
5	274315411	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného V 4-C 12/15	m3	3,840	100,500	385,920	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					1 035,171	0,000
6	326313112	Murivo nadzákladové z betónu vodostavebného, objemu do 3 m3 V4-C 16/20	m3	4,000	110,944	443,776	0,000
7	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	24,000	14,084	338,016	0,000
8	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	24,000	3,961	95,064	0,000
9	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,130	1 217,806	158,315	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					554,688	0,000
10	413941125	Spätné osadenie oceľových nosníkov	m	24,000	23,112	554,688	0,000
5	Komunikácie					16 932,650	0,000
11	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.60 mm	m2	750,000	10,141	7 605,750	0,000
12	569211111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr.50 mm	m2	270,000	1,476	398,520	0,000
13	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	750,000	0,700	525,000	0,000
14	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozmný hr.50mm	m2	750,000	11,000	8 250,000	0,000
15	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	24,000	5,655	135,720	0,000
16	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	10,000	1,766	17,660	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 883,352	0,000
17	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m	m	200,000	2,161	432,200	0,000
18	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	750,000	0,018	13,500	0,000
19	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	270,000	0,730	197,100	0,000
20	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	6,000	65,022	390,132	0,000
21	9640511111	Búranie samostatných trámov - oceľový nosník pre spätné využitie	m	24,000	8,895	213,480	0,000
22	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	54,800	1,623	88,940	0,000
23	9790842161	Poplatok za skládku vyburaných hmôt	t	54,800	10,000	548,000	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
99		Presun hmôt HSV				528,140	0,000
24	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	264,070	2,000	528,140	0,000
		PSV				639,232	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				639,232	0,000
25	767162210	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	12,000	9,000	108,000	0,000
26	55391530002	Oceľové zábradlie výšky 1100 mm	m	12,000	44,000	528,000	0,000
27	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	32,315	3,232	0,000
		Celkom				22 285,613	0,000


Rastislav Mucha
RAMSTAV
 Laborecká 57, 060 01 HUMENNÉ
 IČO: 3497414 IČ DPH: SK 1020017331



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obce Víťazovce

Objekt: MK - vetva J

JKSO:

EČO:

Spracoval:

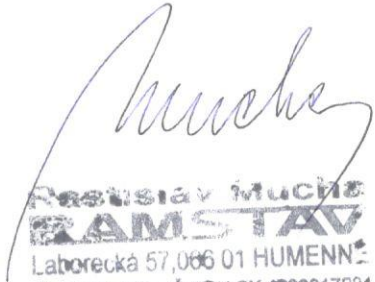
Dátum: 14. 12. 2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						17 406,481	0,000
1	Zemné práce					151,171	0,000
1	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	7,200	4,877	35,114	0,000
2	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	7,200	8,136	58,579	0,000
3	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	7,200	7,983	57,478	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					11,484	0,000
4	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,360	31,900	11,484	0,000
5	Komunikácie					9 892,888	0,000
5	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	376,000	3,615	1 359,240	0,000
6	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	7,200	6,135	44,172	0,000
7	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	7,200	4,170	30,024	0,000
8	565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.70 mm	m2	376,000	11,000	4 136,000	0,000
9	569211111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr.50 mm	m2	127,000	1,476	187,452	0,000
10	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný hr.50mm	m2	376,000	11,000	4 136,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 602,198	0,000
11	9194111211	Čelo mosta - oprava	ks	2,000	360,981	721,962	0,000
12	9194111212	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	2,000	569,685	1 139,370	0,000
13	919413211	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN 900 až 1500 mm	ks	1,000	944,205	944,205	0,000
14	919523112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000 mm	m	7,000	117,590	823,130	0,000
15	5922270100	Rúra železobetónová pre odpadné vody TZR Ms 1000/dĺ.100cm	ks	7,070	175,000	1 237,250	0,000
16	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 16/20	m3	2,640	111,487	294,326	0,000
17	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m	m	71,000	2,161	153,431	0,000
18	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	376,000	0,018	6,768	0,000
19	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	127,000	0,730	92,710	0,000
20	966008114	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm, -3,06000t	m	6,000	116,949	701,694	0,000
21	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	41,930	1,623	68,052	0,000
22	9790842161	Poplatok za skládku vybúraných hmôt	t	41,930	10,000	419,300	0,000
99	Presun hmôt HSV					748,740	0,000
23	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	374,370	2,000	748,740	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV		Práce a dodávky PSV				670,096	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				670,096	0,000
24	767162210	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	12,000	25,000	300,000	0,000
25	55391530002	Oceľové zábradlie výšky 1100 mm	m	12,000	30,572	366,864	0,000
26	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	32,315	3,232	0,000
<u>Celkom</u>						<u>18 076,577</u>	<u>0,000</u>


Peter Múčka
RAMSTAV
 Laborecká 57, 086 01 HUMENNÉ
 IČO: 34974191 IČ DPH: SK 1020017031

